

RLSS-302 Подъемник электрогидравлический ножничный, RUDETRANS

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


- ✓ Гидравлическая синхронизация платформ
- ✓ Клапан безопасности
- ✓ Пневмомеханическая система блокировки каждой платформы
- ✓ Два гидравлических цилиндра на каждой платформе
- ✓ Разрывоустойчивая структура гидравлических шлангов
- ✓ Стойка управления
- ✓ Функция ручного аварийного спуска



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (по месту расположения)	Стационарный
Грузоподъемность, т	3
Наибольшая высота подъема, мм	1800
Высота подхвата в нижнем положении, мм	115
Тип привода	Электрогидравлический
Электропитание, В/Гц /кВт	380/50/2.6
Время подъема/спуска, с	50
Масса, кг, не более	850
Уровень звукового давления, дБ, не более	70
Диапазон рабочих температур	от -10 до 40
Средний срок службы подъемника, лет	5
Длина платформы, мм	1435
Ширина платформы, мм	600
Расстояние между платформами, мм	800
Предельная длина, мм	2000
Предельная ширина, мм	2000
Масса в упаковке, кг	900

2. ГАБАРИТЫ

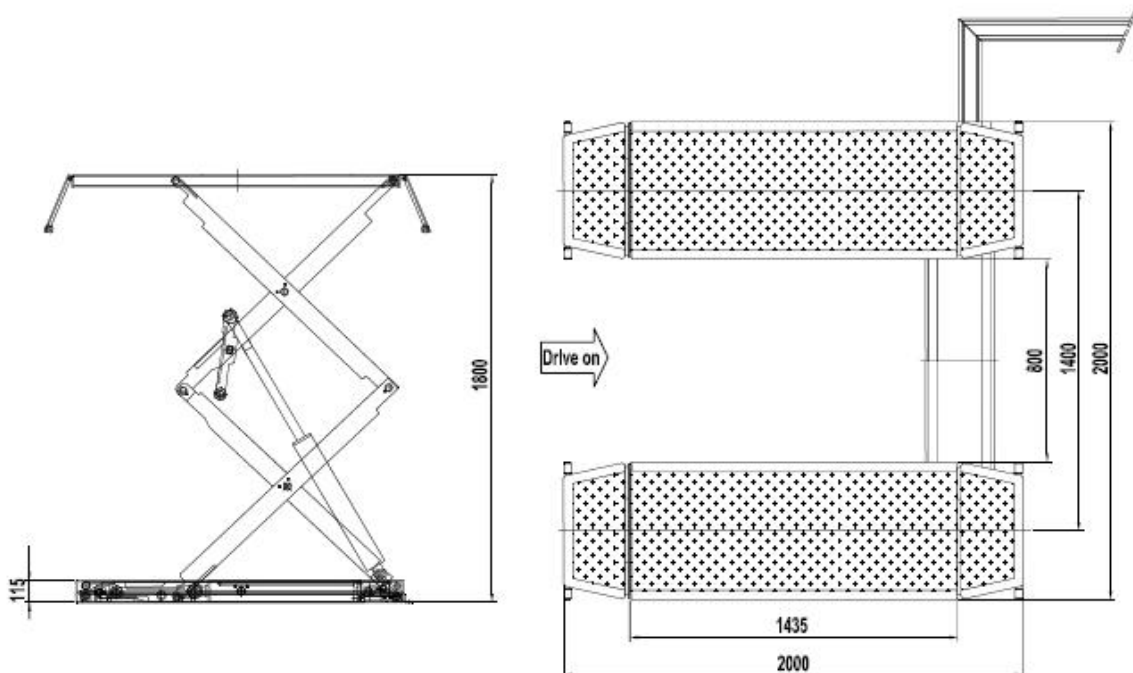

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1		Подъемник	1	шт.
2		Стойка управления с гидростанцией	1	шт.
3		Комплект гидравлических шлангов	1	компл.
4		Комплект заездных трапов	1	компл.
5		Комплект съездных трапов	1	компл.
6		Комплект крышек для кабелей	1	компл.
7		Комплект крепежа	1	компл.
8		Руководство по эксплуатации	1	шт.